ВЫГОДНЕЕ НА 95%

ОБРАБОТКА УСТУПОВ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ФРЕЗАМИ SECO SQUARE T4 ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОНТУРНОЙ ОБРАБОТКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ* ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА С 15.12.14 ПО 27.02.15:

1. **95% скидка на корпус фрезы Ø 16-25 мм** при заказе комплекта из 20 пластин**
2. **95% скидка на корпус фрезы Ø 32-63 мм** при заказе комплекта из 30 пластин**

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА С НОВОЙ ФРЕЗОЙ SQUARE T4:

Новая фреза Square T4-08, дополняющая диапазон фрез Seco для фрезерования уступов, имеет тангенциально установленные пластины с четырьмя режущими кромками на каждой пластине.

Идеальный для операций черновой и получистовой обработки, инструмент Square T4-08 обеспечивает плавное резание, хорошую шероховатость поверхности и минимальные вибрации при обработке пазов и контуров, в первую очередь при обработке короткуоструженых материалов.

Тангенциальная установка пластин инструмента увеличивает площадь поверхности контакта между пластинами и корпусом фрезы, что повышает жесткость и устойчивость при обработке. Кроме того, подобная конструкция крепления направляет режущие усилия на наиболее толстую часть пластин, что обеспечивает высокую эффективность фрезерования и повышенную скорость съема металла при малых диаметрах.

SECO

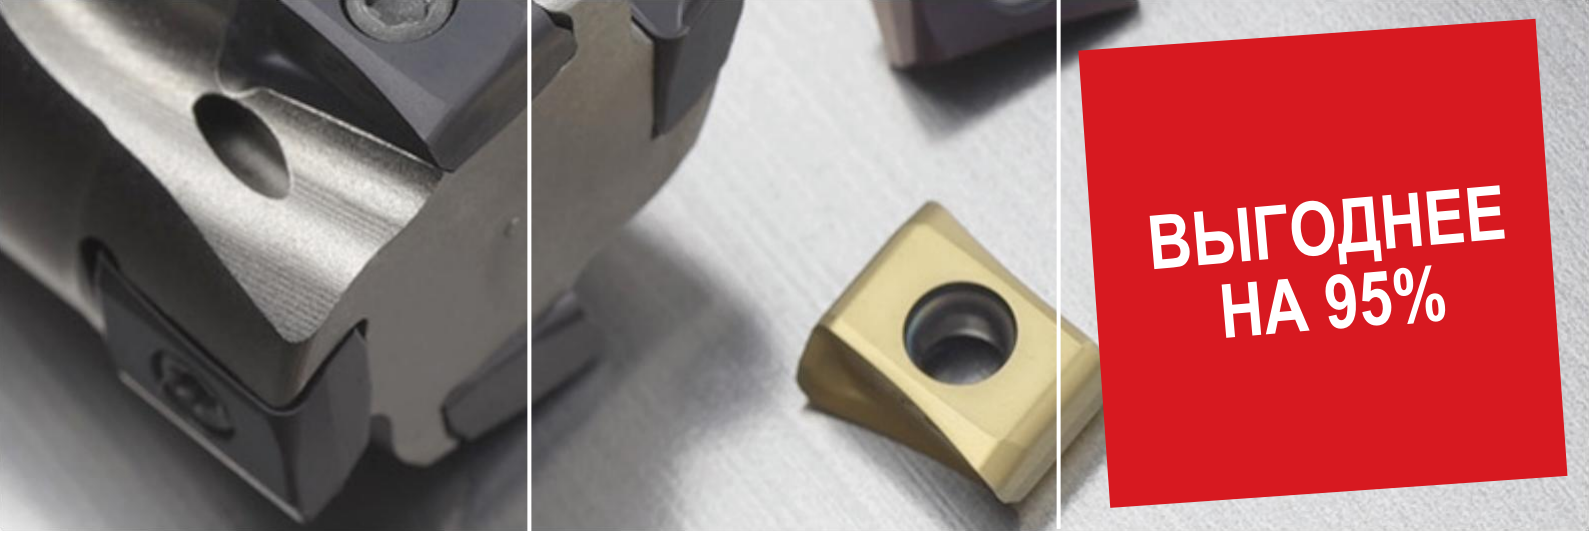

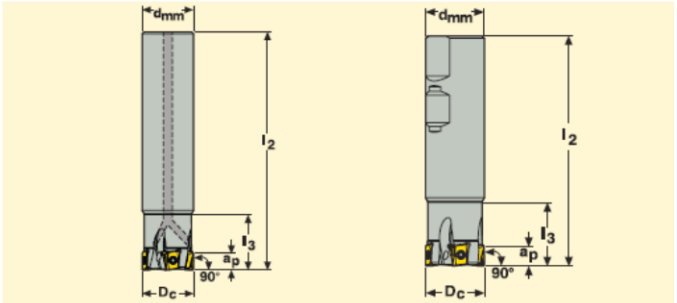

Обозначение	Dc (мм)	z	ap (мм)	dmm	l2	l3	Тип крепления	Комплект пластин LOEX08...
R217.94 -1616.0-08-2A	16	2	8	16	90	29	Цилиндрический	20 пластин
R217.94 -1616.3-08-2A	16	2		16	78	23,4	Цилиндр.-Weldon	20 пластин
R217.94 -2018.3-08-2A	18	2		20	90	26,7	Цилиндр.-Weldon	20 пластин
R217.94 -1820.0-08-2A	20	2		18	160	29	Цилиндрический	20 пластин
R217.94 -2020.0-08-2A*	20	2		20	160	29	Цилиндрический	20 пластин
R217.94 -2020.3-08-2A*	20	2		20	90	28,8	Цилиндр.-Weldon	20 пластин
R217.94 -2522.3-08-3A	22	3		25	101	26,5	Цилиндр.-Weldon	20 пластин
R217.94 -2225.0-08-3A	25	3		22	180	29	Цилиндрический	20 пластин
R217.94 -2525.0-08-3A*	25	3		25	180	29	Цилиндрический	20 пластин
R217.94 -2525.3-08-3A*	25	3		25	101	28,9	Цилиндр.-Weldon	20 пластин
R217.94 -3232.0-08-3A*	32	3		32	200	29	Цилиндрический	30 пластин
R217.94 -3232.3-08-3A*	32	3		32	105	28,2	Цилиндр.-Weldon	30 пластин

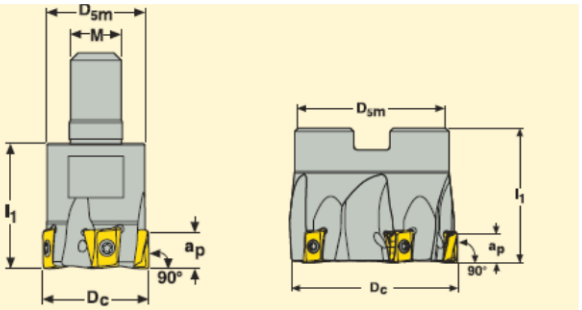

Обозначение	Dc (мм)	z	ap (мм)	D5m	M	l1	Тип крепления	Комплект пластин LOEX08...
R217.94 -0816.RE-08-2A	16	2	8	13,5	M8	23	Combimaster	20 пластин
R217.94 -1020.RE-08-2A*	20	2		18,5	M10	28	Combimaster	20 пластин
R217.94 -1225.RE-08-3A*	25	3		23	M12	30	Combimaster	20 пластин
R217.94 -1632.RE-08-3A*	32	3		30	M16	35	Combimaster	30 пластин
R220.94 - 0032-08-3A	32	3		30	-	40	Торцевое	30 пластин
R220.94 - 0040-08-4A*	40	4		35	-	40	Торцевое	30 пластин
R220.94 - 0050-08-5A	50	5		47	-	40	Торцевое	30 пластин
R220.94 - 0063-08-6A	63	6		62	-	40	Торцевое	30 пластин

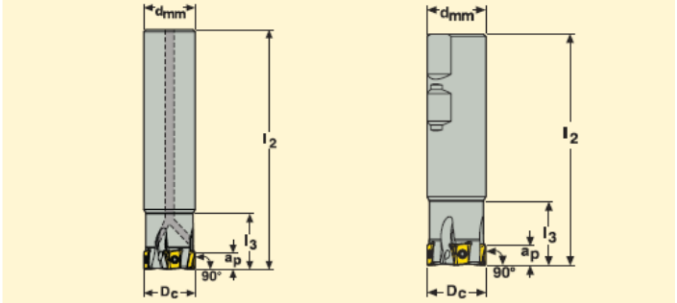

Обозначение	Dc (мм)	z	ap (мм)	dm	l2	l3	Тип крепления	Комплект пластин LOEX08...
R217.94 -2020.0-08-3A	20	3	8	20	110	29,0	Цилиндрический	20 пластин
R217.94 -2020.3-08-3A	20	3		20	90	28,9	Цилиндр.-Weldon	20 пластин
R217.94 -2525.0-08-4A	25	4		25	120	29	Цилиндрический	20 пластин
R217.94 -2525.3-08-4A	25	4		25	101	28,9	Цилиндр.-Weldon	20 пластин
R217.94 -3032.0-08-4A	32	4		30	200	29	Цилиндрический	30 пластин
R217.94 -3232.0-08-5A	32	5		32	130	29	Цилиндрический	30 пластин
R217.94 -3232.3-08-5A	32	5		32	105	28,2	Цилиндр.-Weldon	30 пластин

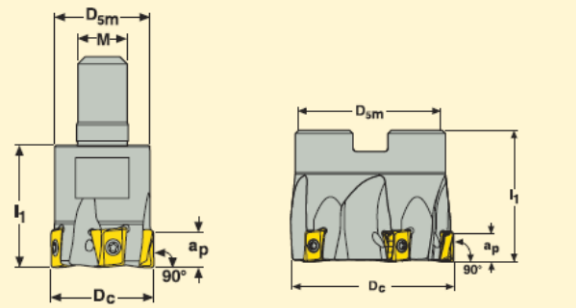

Обозначение	Dc (мм)	z	ap (мм)	D5m	M	l1	Тип крепления	Комплект пластин LOEX08...
R217.94 -1020.RE-08-3A	20	3	8	18,5	M10	28	Combimaster	20 пластин
R217.94 -1225.RE-08-4A	25	4		23	M12	30	Combimaster	20 пластин
R217.94 -1632.RE-08-5A	32	5		30	M16	35	Combimaster	30 пластин
R220.94 -0032-08-5A	32	5		30	-	40	Торцевое	30 пластин
R220.94 -0040-08-6A	40	6		35	-	40	Торцевое	30 пластин
R220.94-0050-08-7A	50	7		47	-	40	Торцевое	30 пластин
R220.94-0063-08-9A	63	9		62	-	40	Торцевое	30 пластин

M08/MD08

Обозначение	r_ε	B	Перед. угол	Сплавы																		
				С покрытием													Без покрытия			Кермет		
				MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020		
LOEX 080404TR-M08	0,4	1,29	34 °	■	■			■		■						■						
080408TR-M08	0,8	0,92	34 °	■	■	■		■	■	■	■		■			■						
080412TR-M08	1,2	0,52	34 °	■	■			■	■	■						■						
080416TR-M08	1,6	0,13	34 °	■	■			■	■	■						■						
LOEX 080404TR-MD08	0,4	1,29	29 °		■				■	■						■						
080408TR-MD08	0,8	0,92	29 °	■	■				■	■			■			■						
080412TR-MD08	1,2	0,52	29 °		■				■	■			■			■						
080416TR-MD08	1,6	0,13	29 °		■				■	■			■			■						

* Новая продукция, возможно временное отсутствие на складе